
Zakład Elektryczny i Teletechniczny
Andrzej Bodziarczyk
30-333 Kraków, ul. Rozdroże 10, www.zeit.pl
e-mail: zamowienia@zeit.pl;

UTP kat. 6 0,3kV

wewnętrzny



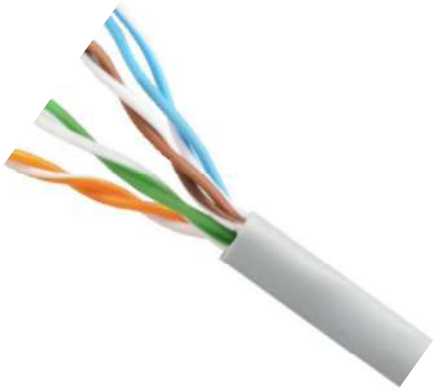

Budowa: Żyły: jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej Izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa Kolory izolacji żył: zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym Ośrodek: cztery pary żył skręcone w ośrodek Powłoka zewnętrzna: polwinit PVC oponowy Kolor powłoki: szary RAL 7035 lub inne kolory na życzenie klienta

Zastosowanie: przeznaczone są do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200 MHz. Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1 Gb/s. Stosuje się je do układania na stałe w tzw. okablowanie strukturalne wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568C.2, jak również do zastosowania w sieciach przemysłowych nienarażonych na wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

Parametry mechaniczne: Minimalny promień gięcia: podczas pracy: 4xØ podczas układania: 6xØ

Parametry termiczne: Zakres temperatury: podczas pracy: -30°C do +70°C podczas układania: -10°C do +50°C


Pakowanie: Krążki o długości 100 m lub 500 m.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 030/DoP/ZEiT

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**UTP kat. 6 0,3kV**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :	Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu, odporny na styczność z olejem
3. Producent:	Zakład Elektryczny i Teletechniczny Andrzej Bodziarczyk 30-333 Kraków, ul. Rozdroże 10, NIP 735-242-00-41, www.zeit.pl
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
6a. Norma zharmonizowana:	EN 50575:2014 i EN 50575:2014/A1:2016
jednostka lub jednostki notyfikowane	NB1438
7. Deklarowane Właściwości użytkowe	Reakcja na ogień: Eca Wydzielane substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

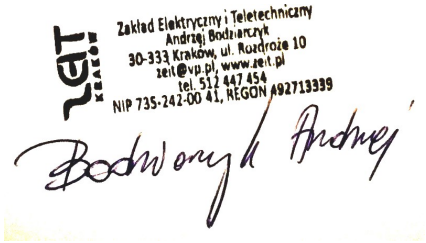

Andrzej Bodziarczyk
Kraków 22.02.2025 r

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr ZEiT/UE/30

1. Oznaczenie typu: **UTP kat. 6 0,3kV**

2. Producent:

Zakład Elektryczny i Teletechniczny
Andrzej Bodziarczyk
30-333 Kraków, ul. Rozdroże 10
www.zeit.pl
NIP 735-242-00-41, REGON 492713339

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

4. Przedmiot deklaracji: **Przewody giętkie w izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe do 450/750 V**

Identyfikowane za pomocą numeru seryjnego/partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5.Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**

6. Zgodność wymienionego produktu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm/specyfikacji technicznych:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
ZN-ZEIT-10-2016 2016(1)	Przewody elektryczne - Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/500 V Przewody ogólnego zastosowania - Przewody jednożyłowe/wielożyłowe, powłoki olejoodporna, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).
częściowo	
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW
PN-EN 50288-3-1	Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w ziemii

7. Miejsce i data wydania: Kraków 21.04.2025 r

Adam Cichoń

ZEiT Właściciel
Andrzej Bodziarczyk
tel. 512 447 454

....